


STENDIFILM AUTOMATICI ELETTRICI



Stendono in maniera uniforme e costante i prodotti vernicianti evitando così le irregolarità che normalmente possono presentarsi con l'applicazione manuale. Il film risulta così uniforme e lineare con valori costanti di forza ,di taglio e peso.
E' possibile impostare l'intervallo e la durata di ogni stesura. Possono essere utilizzati con barre di stesura o applicatori manuali.
Costruiti in materiale resistente all'usura dei solventi e di facile pulizia e


LE CARATTERISTICHE INDICATE POSSONO ESSERE SOGGETTE A VARIAZIONI SENZA PREAVVISO. ALTRI MODELLI DISPONIBILI - CONTATTATE IL NS UFFICIO COMMERCIALE SENZA IMPEGNO

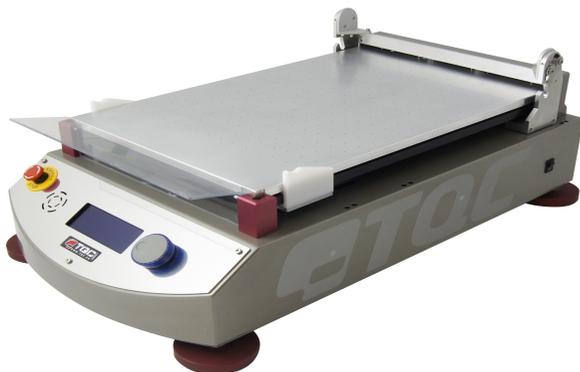

NEWLAB SRL - Via Mons. G. Terruzzi, 7 - I 20845 SOVICO MB - Tel/Fax ++39 039 2012151 www.newlabsrl.com

APPLICATORI PER FILM UMIDO - manuali

a 4 lati BAKER



Larghezza film 6 oppure 8 cm

Spessori film 15,30,60,90 um
30,60,90,120um
50,100,150,200 um

misure speciali su richiesta

a 4 lati BIRD



Larghezza film disponibili cm 5 - 7,5 - 10

Spessori film 50,100,150, 200 um

misure speciali su richiesta

a 4lati QUADRUPLEX



Larghezza film 6 oppure 8 cm

Spessori film 15,30,60,90 um
30,60,90,120 um
50,100,150,200 um

misure speciali su richiesta

a 8 lati OCTOPLEX



Larghezza film 6 cm

Spessori film
25,50,75,100,125,150,175,200 um

misure speciali su richiesta

a BARRA (o spirale)



Ampiezza Film mm 250

Spessori disponibili: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 24, 30,
34, 38, 40, 50, 56, 60, 76, 100, 120, 200 um

misure speciali su richiesta

TAVOLE PER APPLICAZIONE

230 x 160 mm

380 x 230 mm



CARTONCINI PER LE PROVE DI CONTRASTO E COPRENZA

diversi modelli e misure

Disponibili anche personalizzati



OLE CARATTERISTICHE INDICATE POSSONO ESSERE SOGGETTE A VARIAZIONI SENZA PREAVVISO. ALTRI MODELLI DISPONIBILI - CONTATTATE IL NS UFFICIO COMMERCIALE SENZA IMPEGNO