


BRILLANTEZZA Glossmetri

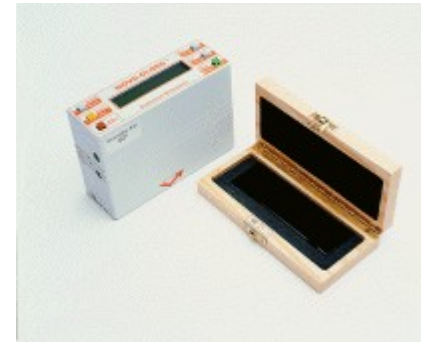

Glossmetri portatili per il controllo della brillantezza dei prodotti verniciati secondo le normative DIN. ISO. ASTM. BS NF, SIS. Vengono forniti con piastra di taratura e certificato di calibrazione, se richiesto. Disponibile ad una angolazione $^{\circ}60$ - due angolazioni $^{\circ}20/60$ - tre angolazioni $^{\circ}20/60/85$ ($^{\circ}20/60/75$ specifico per carta). Su richiesta software per l'elaborazione dei dati (statistiche) a pc. Alla scadenza del certificato il ns. laboratorio è a disposizioni per il controllo e la certificazione annuale (con campioni primari BAM).

LE CARATTERISTICHE INDICATE POSSONO ESSERE SOGGETTE A VARIAZIONI SENZA PREAVVISO. ALTRI MODELLI DISPONIBILI - CONTATTATE IL NS UFFICIO COMMERCIALE SENZA IMPEGNO